



High Quality Transformers


A60-7K4816S , A60-7K4816ST

真空管アンプ用 シングル出力トランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 5 W	Bm 50 Hz 6.68 K	許容 DC 電流 MAX DC 40 mA	周波数特性 60 Hz ~ 60 KHz ±3dB(DC 40mA)	概略寸法 FH 6025 R 85 x 53 x 55 H	重量 約 620g
	Pri.	Sec.						
A60-7K4816S A60-7K4816ST	7 K	0-4-8-16						

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A60-7K4816S N01 周波数特性表

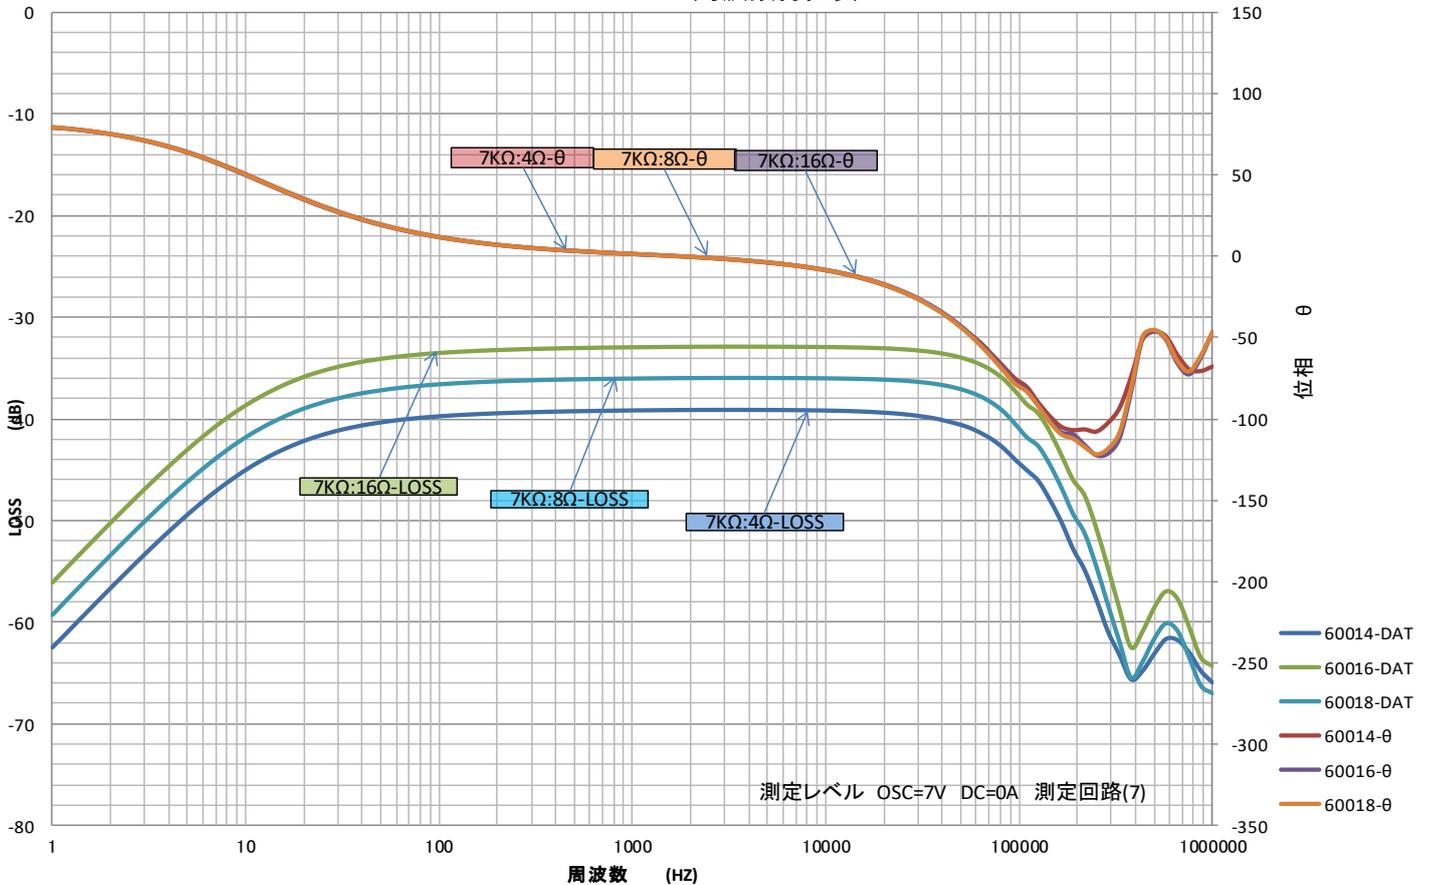


1. インダクタンス (1-2) ≒ 15 H (100 Hz 5 V DC = 40 mA)

2. 一次DCR ≒ 280 Ω 二次DCR ≒ 0.45/0.60/0.85 Ω



3. 開放インピーダンス (1-2) ≒ ωL 100Hz 5V

DC	0	10	20	30	40	50	60	mA
ωL	14.9	12.4	12.5	11.9	11.12	9.28	4.7	KΩ
L	23.2	19.3	19.4	18.5	17.2	14.3	7.0	H

外形寸法図

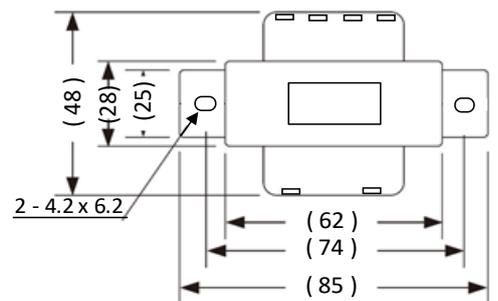


接続図

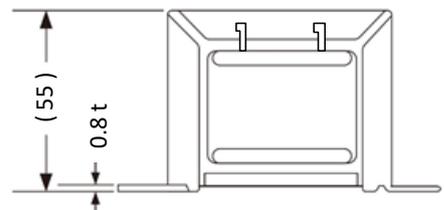

A60-7K4816S



A60-7K4816ST



シールド付き