



High Quality Transformers


A76-10K10HP

真空管アンプ用 プッシュプルドライバートランス

部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50Hz	Bm 50 Hz	許容 DC 電流 UBA \cong 2mA	周波数特性 30Hz \sim 30KHz -3dB (7v Idc=2mA)	概略寸法 EV 7635 L 80 x 70 x 85 H	重量 約1420g
	Pri.	Sec.						
A76-10K10HP	C.T 10 K	10 K	5 W	4.65 K	35 mA x 2 UBA \cong 2mA	30Hz \sim 30KHz -3dB (7v Idc=2mA)	EV 7635 L 80 x 70 x 85 H	約1420g

特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

A76-10K10HP NO1 NO2 周波数特性表

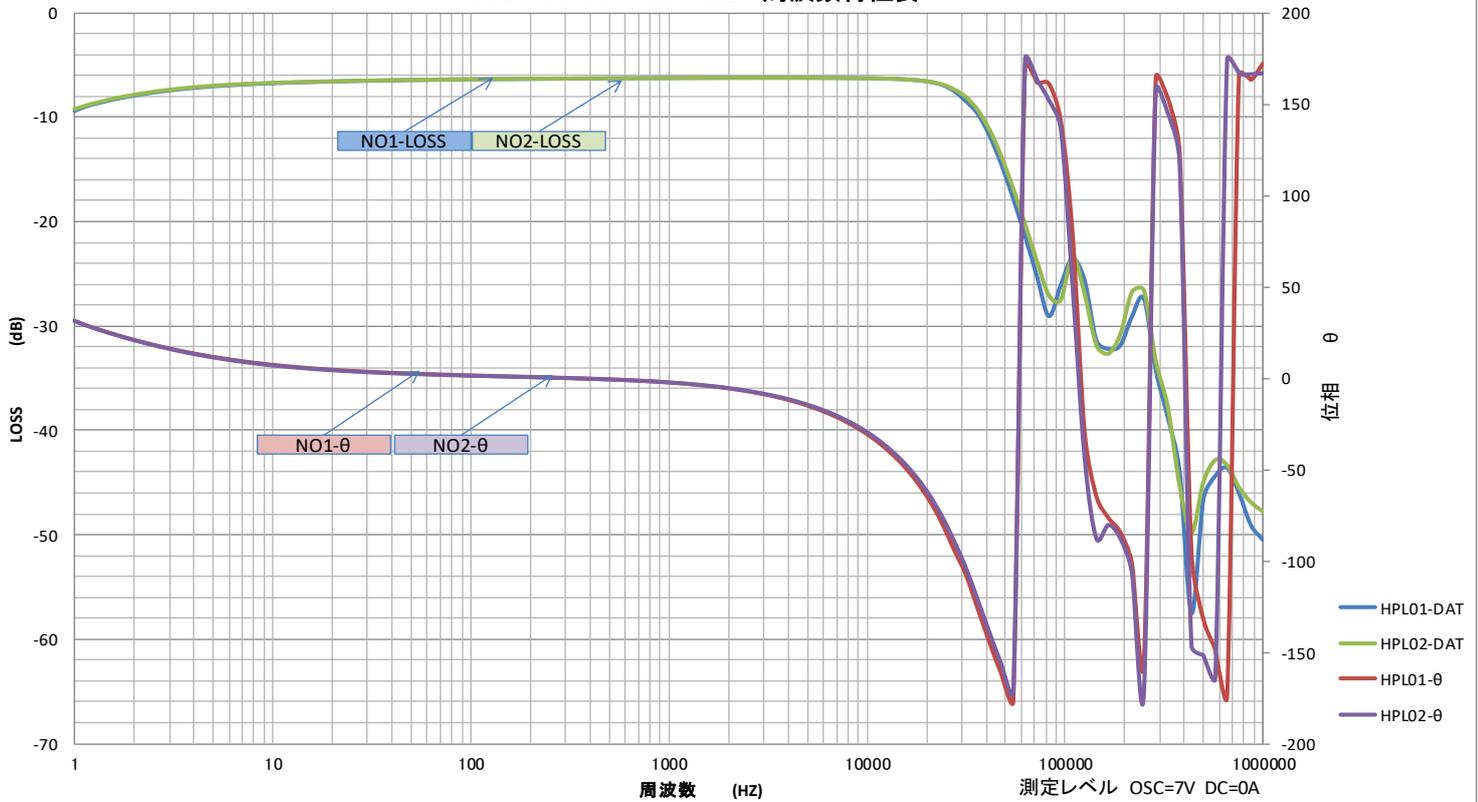

1 インダクタンス (1-3) \cong 170/55 H (100 Hz 5V DC = 0 / 2 mA)

2 一次DCR \cong 210 Ω 二次DCR \cong 197 Ω


3 許容DCA (1-3) 35mA x 2 (UBA=2mA) MAX

4 開放インピーダンス (1-3) 100Hz 5V

DC	0	0	0.5	1	1.5	2	2.5	mA
ωL	135	113	100	85	47	35	29	K Ω

5 EV 7635 L 黒色合せカバー付き縦型

外形寸法図

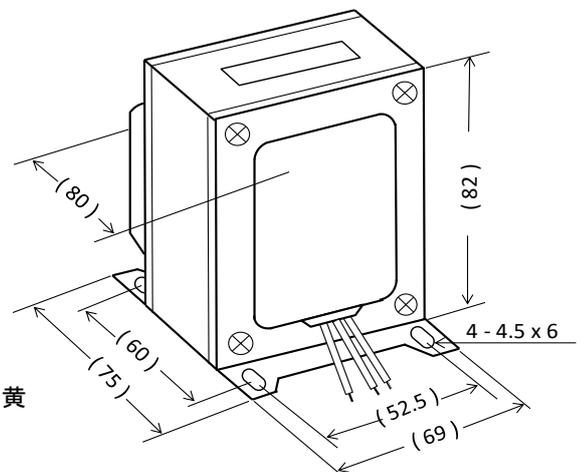

UL 1015 #22 ϕ \cong 200 mm

接続図

