



High Quality Transformers


KCA20-10K10

管球アンプ用

インプット トランス


部品 No.	インピーダンス(Ω)		出力 50 Hz MAX 1 W	Bm 50 Hz 100V 4.6K (G)	許容 DC 電流 10 mA MAX	周波数特性 60Hz ~50KHz -6db Idc=10mA	概略寸法 TB-20L 50 x 55 x 90H	重量 約 600g
	Pri.	Sec.						
KCA20-10K10	10K	10K						

周波数特性は一例です。製品にはバラツキがあります。

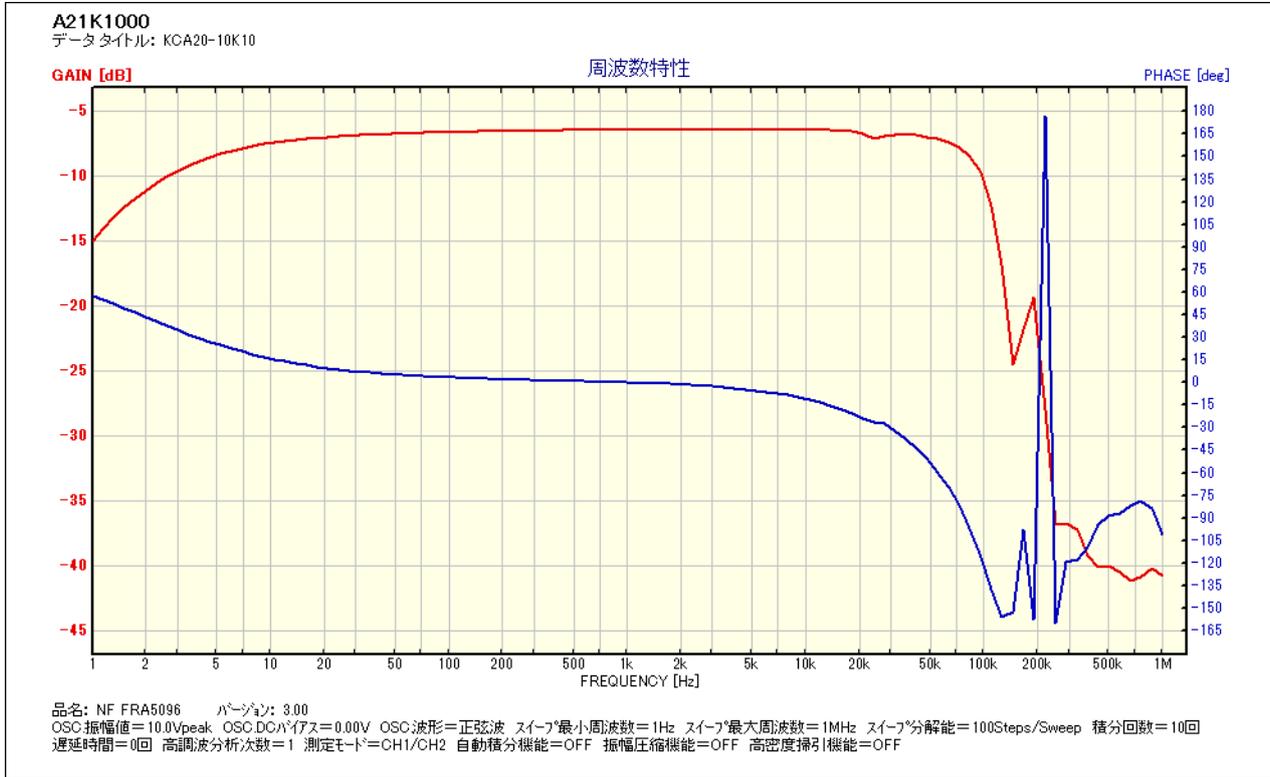

- 1 一次インダクタンス ≒ 100H/8H
(100Hz 5V DC 0/10mA)
- 2 一次 DCR ≒ 275 Ω 二次DCR ≒ 235 Ω
- 3 周波数特性 上図を参照ください。
- 4 カットコア開放型 TB-20L による。

外形図

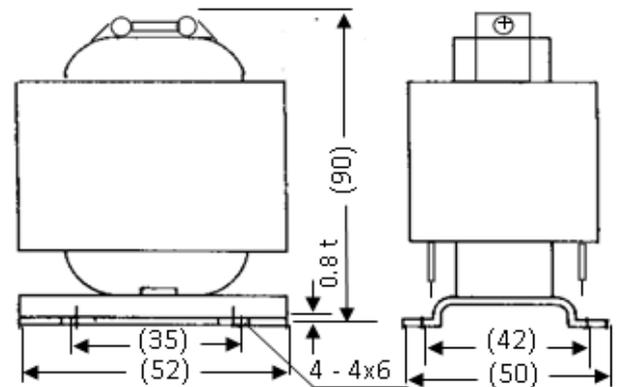

接続図

